

BIA Lijmblokken (HLE-V)

HLE-V is een schoonwerk handzaam lijmelement met vellingkant. Deze klinkeruitvoering heeft een druksterkte van 20 N/mm² en is geschikt voor (dragende) binnenmuren, scheidingswanden en buitenmuren. Het HLE-V lijmblok heeft aan alle zijden een vellingkant en is geschikt voor schoonwerk. Door de vellingkant is voegwerk overbodig. Dit geeft een aanzienlijke kostenbesparing per m².

Onderhoudsvrij

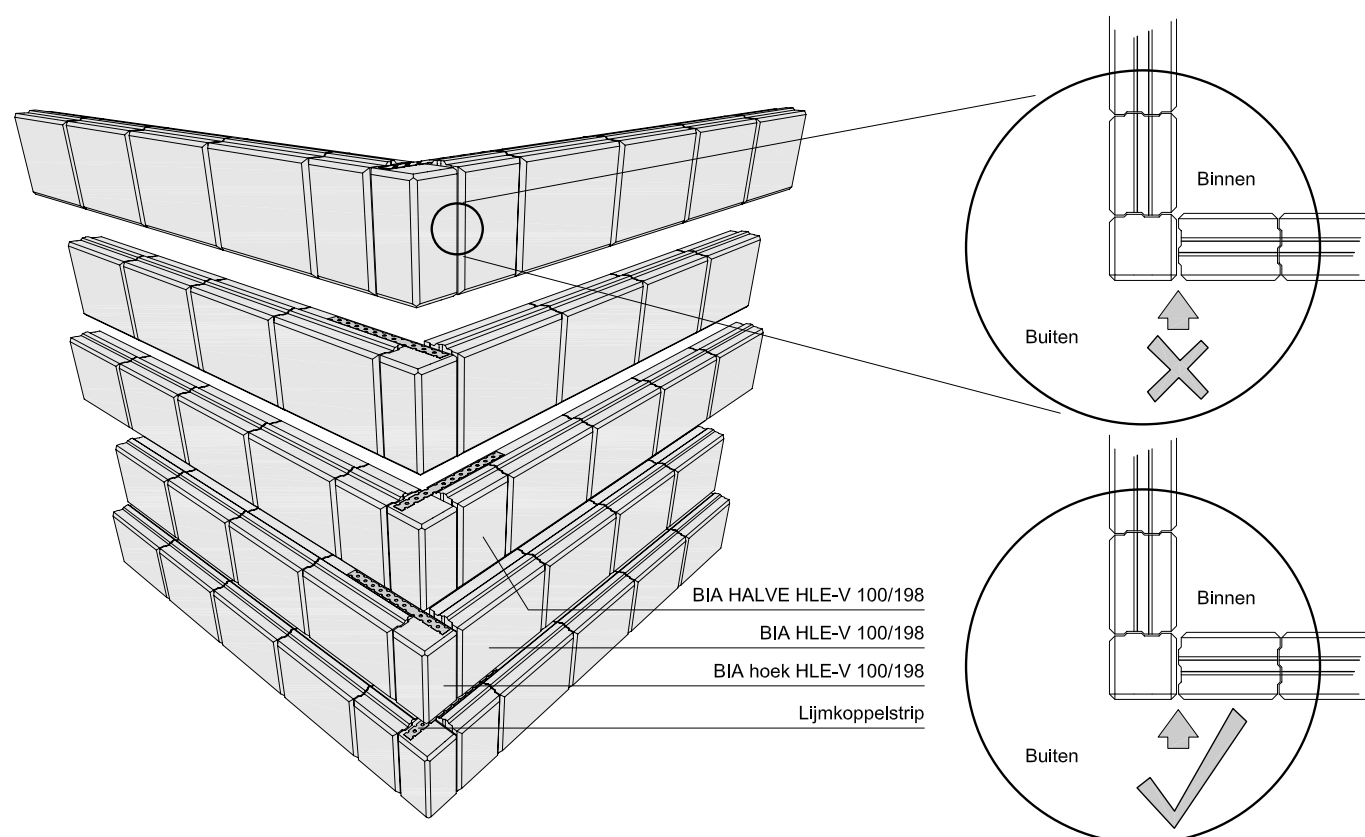
Er zijn twee uitvoeringen: GG (Grindbeton Glad) en GS (Grindbeton Structuur). Deze laatste heeft uitstekende geluidsabsorberende eigenschappen. Vellingkantblokken zijn onderhoudsvrij, minder gevoelig voor beschadiging en vervuiling. Ze worden veel toegepast in openbare ruimtes en sportaccommodaties.

Lijnenspel behouden

Alle vellingkantblokken hebben een lagenmaat van 200 mm. Er kan met diverse muurdiktes gecombineerd worden met behoud van het lijnenspel in de lagenmaat. Door de standaard halve blokken en de hoek/eindblokken loopt het lijnenspel door in de hoekoplossing, zoals op onderstaande afbeelding te zien is.














Eenvoudig te bewerken

De HLE-V is eenvoudig handmatig te knippen. Voor de verwerking adviseren wij gebruik te maken van onze BIA lijm-mortel 947 met liymbak.



Zoekt u productbladen, verwerkingsinformatie of -advies?
Kijk dan op: www.bia-beton.nl.

BIA Vellingkantblokken (HLE-V)

TYPE	BLOK	HALVE BLOK	HOEK/EIND BLOK
BIA-HLE-V 70/198	 198 297 70		
BIA-HLE-V 100/198	 198 297 100	 198 147,5 100	 198 97 100
BIA-HLE-V 120/198	 198 297 120	 198 147,5 120	 198 117 120
BIA-HLE-V 150/198	 198 297 150	 198 147,5 150	 198 147,5 150
BIA-HLE-V 214/198	 198 297 214	 198 147,5 214	 * 198 214



* Hoek/eindblok HLE-V 214/198 vanuit een blok diagonaal gezaagd.



